

Cruiser 322-402-502 Synergic

MIG/MAG Synergic - TIG DC LIFT - MMA - MMA CELLULOSIC - ARC AIR




TWIN FEEDER



REFROIDI À L'AIR

Panneau poste à souder

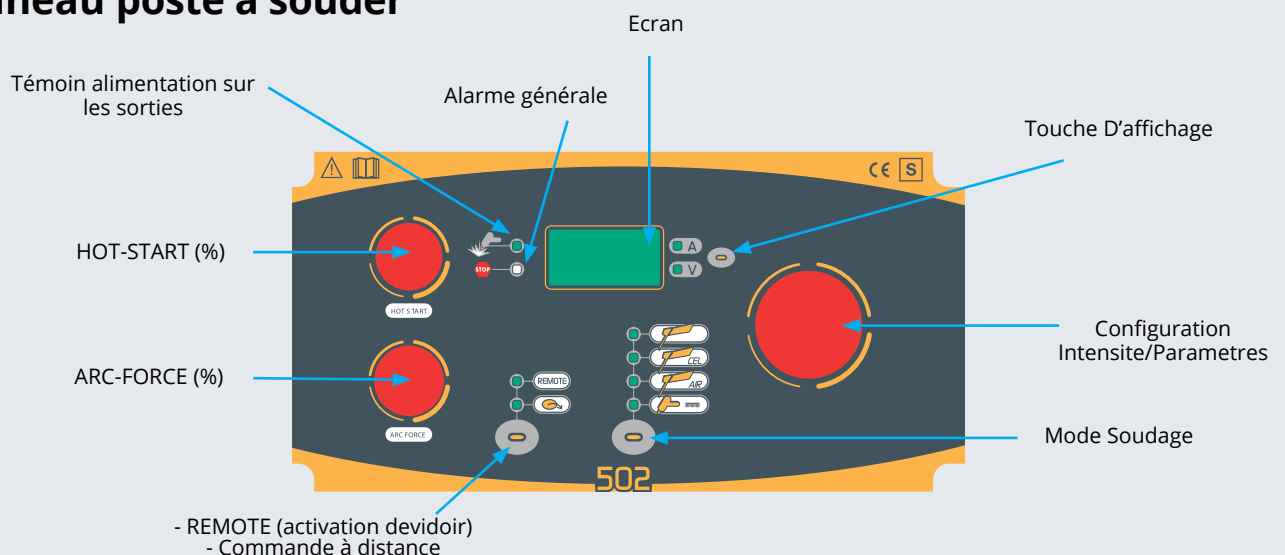

Cruiser 322 - 402 - 502 Synergic

Caractéristiques Techniques



WELD THE WORLD

Cruiser 322 - 402 - 502 Synergic sont des postes à souder professionnels à technologie onduleur triphasé (400A 100% à 40°C) avec chariot dévidoir séparé pour le soudage MIGMAG

Cruiser 322 - 402 - 502 Synergic disposent également des procédés suivants : MMA, Cellulosique, Lift TIG DC et ARC AIR (402-502). Une large gamme de programmes synergiques MIG/MAG facilite la sélection des paramètres de soudage.

Excellente performance même avec de longs faisceaux (50m).

	Cruiser 322 Synergic						Cruiser 402 Synergic						Cruiser 502 Synergic									
	3x400Vac ± 15% @ 50-60Hz						3x400Vac ± 15% @ 50-60Hz						3x400Vac ± 15% @ 50-60Hz									
	25A@						32A@						40A@									
	MIG-MAG		TIG-WIG		MMA		MIG-MAG	TIG-WIG	MMA			MIG-MAG			TIG-WIG			MMA				
	60%	100%	60%	100%	60%	100%	100%						50%	60%	100%	50%	60%	100%	50%	60%	100%	
	320A	260A	320A	260A	300A	250A	400A						500A	450A	400A	500A	460A	400A	500A	450A	400A	
	20A - 320A		5A - 320A		10A - 300A		20A - 400A		5A - 400A		5A - 400A			20A - 500A			5A - 500A			10A - 500A		
	11/73V						9-81V						9/81V									
	15,2kVA – 11,6kW						18,4kVA – 16,8kW						25,5kVA - 23,4kW									
	23						23						23									
	1160 x 670 x 1530mm (H ₂ O)						1160 x 670 x 1530mm (H ₂ O)						1160 x 670 x 1530mm (H ₂ O)									
	132,5Kg (H ₂ O)						154,5Kg (H ₂ O)						154,5Kg (H ₂ O)									

TECHNOLOGIE



PROCESS



MIG MAG



TIG DC LIFT



MMA



ARC AIR

FONCTIONS SPÉCIALES



MATÉRIEL



Aluminium



Acier doux



Acier inox



Industrie



Chantier naval



Soudage de tuyaux



Industrie lourde